

Järelevalvepulgad

autarco

Autarco pakub kolme tüüpi jälgimispulki Autarco inverterite ühendamiseks Internetiga, tagades, et andmed edastatakse Autarcole kasutamiseks nutika varahalduse teenuses. Invertersõnumite vastuvõtmine on oluline osa Autarco võimest teha ennetavat jälgimist ja pakkuda meie portaalis paigaldajale ja omanikule ülevaadet jõudlusest.



S2. WIFI-STICK-D

- ✓ Odav, lihtne paigaldamine, 2-suunaline side
- ✗ WiFi-ühendus võib olla ebastabiilne



S2. LAN-STICK-D

- ✓ Usaldusväärne, kaksos WiFi-ga Vajalik lisakaabeldus



S2. GPRS-STICK-D

- Usaldusväärne ühendus, 2-suunaline side
- ✓ Lisakulud andmetele
- ✗



KVALITEEDISERTIFIKAADID




ÜLDISED OMADUSED


Inverteri ühendus	4 tihvti
Inverteri kommunikatsioon	RS485
Tööpinge	5V alalisvool
Andmete kogumise intervallid	5 minutit (reguleeritav 1-15 minutit)
Eelistuste säte	Veebiserver / rakendus
Garantii	2 aastat
Töökõrgus	<4000 m jooks

Maksimaalne
70 A
60 °C)
IP-reiting IP65

LAN-pulk D

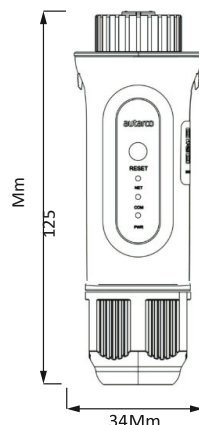

GPRS/WIFI pulk D

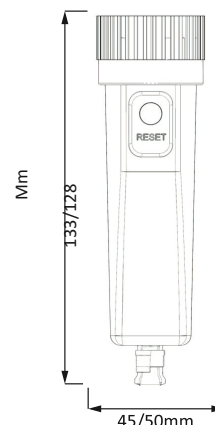

voolutugevus
(temperatuuril)

www.autarco.com

FÜÜSIKALISED OMADUSED

S2. WIFI-STICK-D

S2. LAN-STICK-D

S2. GPRS-STICK-D

Mõõdud (W x H x D)	128 x 50 x 34	125 x 34 x 49	133 x 45 x 41
Kaal (g)	80	103	84
Töötav energiatarve (W)	<5	<5	<10.5

ANDMETE OMADUSED

Ühenduse tüüp	Traadita ühendus (Wi-Fi)	Kaabliga (RJ45) / WiFi	Traadita ühendus (Sim Data)
Ühendus	Ruuter	Ruuter	Satelliit (GPRS)
Sagedus	802.11b/g/n (2,4G—2,483G)	802.11b/g/n (2,4G—2,483G)	850/900/1800/1900MHz
Andmete intervall	5min	5min	5min
Andmete salvestamine	4 MB VÄLKLAMP	N/a	4 MB VÄLKLAMP
Eelistuste seadistamine	Web Server / App Web Server / App	Web	Server / App

KESKKONNA OMADUSED

Töötemperatuur	-30°C kuni +65°C	-30°C kuni +65°C	-30°C kuni +65°C
Tööniiskus	-5% kuni 95% Suhteline õhuniiskus, kondenseerumata		
Säilitamise temperatuur	-40°C kuni +70°C	-40°C kuni +70°C	-40°C kuni +70°C
Ladustamise niiskus	<40%		

Selles andmelehes sisalduvad spetsifikatsioonid võivad käimasoleva tootearenduse tõttu meie tegelikest toodetest veidi erineda ja neid võidakse igal ajal ilma ette teatamata muuta.

